


MiniRay DW

ÇİZGİSEL CEPHE ARMATÜRLERİ
LINEAR FACADE LUMINAİRES

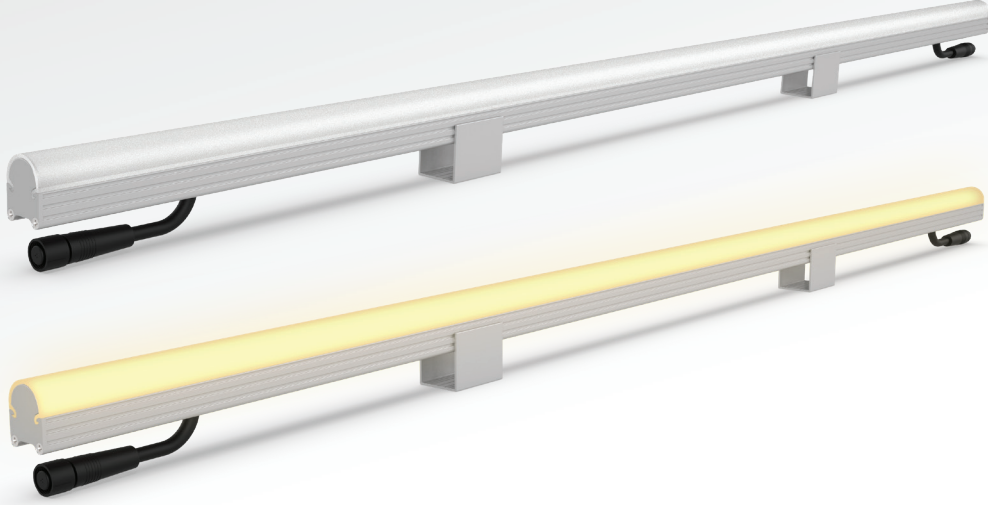

MiniRay DW, beyaz tonlarından esinlenerek tasarlanan ve dekoratif kontrol edilebilir çizgisel kontrollü uygulamalar için özelleştirilmiş, yüksek dayanıklı bir armatür grubudur. Otel, AVM, rezidans ve köprü aydınlatmaları gibi dış cephe aydınlatma uygulamalarının en çok tercih edilen ürün tiplerindedir. Farklı boy seçenekleri, difüzör tipleri ve gövde rengi opsiyonlarıyla birden fazla özelleştirme seçeneği ile birçok aydınlatma uygulaması için ideal çözümler sunmaktadır. Kilitlenebilir tırnaklı montaj ayakları ve bağlantıyı kolaylaştıran konnektörleri sayesinde montaj noktasında ciddi işçilik süresi tasarrufu sağlamaktadır.

MiniRay DW is a group of highly durable luminaires inspired by white tones and customized for decorative controllable linear controlled applications. It is one of the most preferred product types for exterior lighting applications such as hotels, shopping malls, residences and bridge lighting. It offers ideal solutions for many lighting applications with multiple customization options with different size options, diffuser types and body color options. Thanks to its lockable claw mounting brackets and connectors that facilitate connection, it provides significant labor time savings at the installation point.

Ana Özellikleri

- Homojen ışık dağılımı ile kusursuz görünüm
- Dinamik beyaz LED tasarımı ile animasyon imkanı
- Tırnaklı ayaklar ve bağlantı konnektörü sayesinde hızlı ve kolay montaj
- IP68 / IK10 su ve mekanik dayanım derecesiyle dış mekan koşullarında güvenle kullanım

Key Features

- Perfect appearance with homogeneous light distribution
- Animation capability with dynamic white LED design
- Quick and easy installation thanks to snap-fit brackets and outdoor connectors
- Safe for outdoor use with IP68 / IK10 water and mechanical resistance ratings




Ürün Kodu Product Code	Ürün Tipi Product Type	Uzunluk Length (mm)	LED Sayısı LED Qty	Güç Power (max.)	Işık Akısı Lumen Output
FLN020690	Dinamik Beyaz Dynamic White	100	6	1.5W	60 lm
FLN020691		200	12	3W	120 lm
FLN020692		500	30	7.5W	300 lm
FLN020693		1000	60	15W	600 lm
FLN020694		2000	120	30W	1200 lm

Teknik Özellikler / Technical Specifications

LED Özellikleri / LED Features	Yüksek verimli ve LM-80 uyumlu, L90B50 > 60.000 saat
LED Tipi / LED Type	5050 (AMB-WW-CW) SMD LED
Giriş / Input	24VDC (Standart) / 48VDC (Opsiyonel)
Kontrol / Control	PWM
LED Sayısı / LED Quantity	60 LED / m

Materyaller / Materials	Eloksallı alüminyum gövde Anodized aluminium body UV korumalı polikarbon difüzör UV-protected polycarbonate diffuser
Koruma Sınıfı / IP Rating	IP68
Darbe Dayanımı / IK Rating	IK10
Güvenlik Sınıfı / Safety Class	Class III
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	-30°C / +°65C
Enerji Sınıfı / EEC	A++

Işık Rengi / Light Colors



Gövde Rengi/ Body Colors



Ürün Görselleri / Product Images



Teknik Resim / Technical Drawing

