


# MidiPix P10 RGBW

PİKSEL KONTROLLÜ DOĞRUSAL ARMATÜRLER  
PIXEL CONTROLLED LINEAR LUMINAIRES

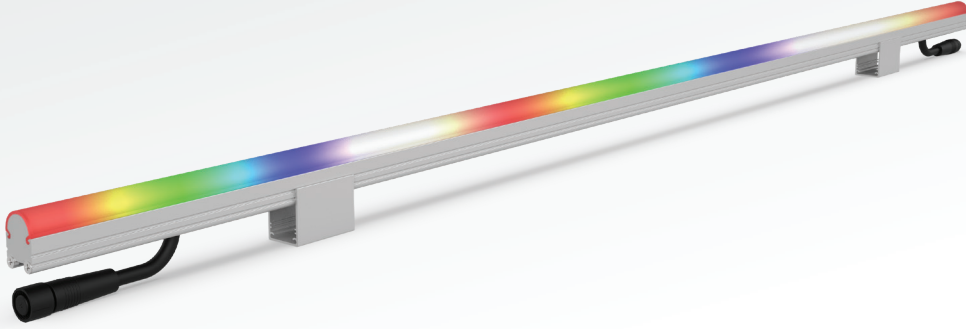

MidiPix P10 RGBW, dış cephelerde görüntü oynatma ve dekoratif kontrol edilebilir piksel kontrollü uygulamalar için özelleştirilmiş, yüksek dayanıklı bir armatür grubudur. Otel, AVM, rezidans ve köprü aydınlatmaları gibi dış cephe aydınlatma uygulamalarının en çok tercih edilen ürün tiplerindedir. DMX512 ve SPI kontrol altyapılarıyla ve çeşitli kontrol sistemleriyle entegre çalışma seçeneği sunmaktadır. Farklı boy seçenekleri, difüzör tipleri ve gövde rengi opsiyonlarıyla birden fazla özelleştirme seçeneği ile birçok aydınlatma uygulaması için ideal çözümler sunmaktadır. Kilitlenebilir tırnaklı montaj ayakları ve bağlantıyı kolaylaştıran konnektörleri sayesinde montaj noktasında ciddi işçilik süresi tasarrufu sağlamaktadır.

MidiPix P10 RGBW is a group of highly durable luminaires customized for image playback and decorative controllable pixel controlled applications on exterior facades. It is one of the most preferred product types for exterior lighting applications such as hotels, shopping malls, residences and bridge lighting. It offers the option of integrated operation with DMX512 and SPI control protocols and various control systems. It offers ideal solutions for many lighting applications with multiple customization options with different size options, diffuser types and body color options. Thanks to its lockable claw mounting brackets and connectors that facilitate connection, it provides significant labor time savings at the installation point.

## Ana Özellikleri

- Homojen ışık dağılımı ile kusursuz görünüm
- RGBW piksel LED tasarımı ile animasyon imkanı
- Tırnaklı ayaklar ve bağlantı konnektörü sayesinde hızlı ve kolay montaj
- IP68 / IK10 su ve mekaniksel dayanım derecesiyle dış mekan koşullarında güvenle kullanım

## Key Features

- Perfect appearance with homogeneous light distribution
- Animation capability with RGBW pixel LED design
- Quick and easy installation thanks to snap-fit brackets and outdoor connectors
- Safe for outdoor use with IP68 / IK10 water and mechanical resistance ratings




Ürün Kodu Product Code	Ürün Tipi Product Type	Uzunluk Length (mm)	LED Sayısı LED Qty	Güç Power	Işık Akısı Lumen Output
FMP041090	RGBW	200	12	4W	112 lm
FMP041091		400	24	8W	224 lm
FMP041092		600	36	12W	336 lm
FMP041093		1000	60	20W	560 lm
FMP041094		2000	120	40W	1120 lm

### Teknik Özellikler / Technical Specifications

LED Özellikleri / LED Features	Yüksek verimli ve LM-80 uyumlu, L90B50 > 60.000 saat	Materyaller / Materials	Eloksallı alüminyum gövde Anodized aluminium body UV korumalı polikarbon difüzör UV-protected polycarbonate diffuser
LED Tipi / LED Type	5050 4-in-1 RGBW SMD LED	Koruma Sınıfı / IP Rating	IP68
Giriş / Input	24VDC (Standart) / 48VDC (Opsiyonel)	Darbe Dayanımı / IK Rating	IK10
Kontrol / Control	SPI (standart) / DMX512 (opsiyonel)	Güvenlik Sınıfı / Safety Class	Class III
Piksel Sayısı / Pixel Quantity	10 Pixel	Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	-30°C / +°65C
LED Sayısı / LED Quantity	60 LED / m	Enerji Sınıfı / EEC	A++

### Işık Rengi / Light Colors



### Gövde Rengi/ Body Colors



### Ürün Görselleri / Product Images



### Teknik Resim / Technical Drawing

