


# MINIPIX P5 RGBW

PİKSEL KONTROLLÜ DOĞRUSAL ARMATÜRLER  
PIXEL CONTROLLED LINEAR LUMINAIRES

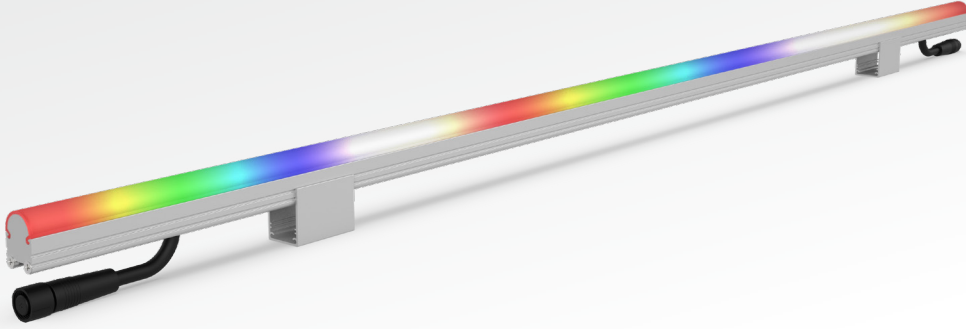

**M**iniPix P5 RGBW doğrusal piksel kontrollü led armatürler, dış cepelerde görüntü oynatma ve dekoratif kontrol edilebilir piksel kontrollü uygulamalar için özelleştirilmiş, yüksek dayanıklı bir armatür grubudur. Otel, AVM, rezidans ve köprü aydınlatmaları gibi dış cephe aydınlatma uygulamalarının en çok tercih edilen ürün tiplerindedir. DMX512 ve SPI kontrol altyapılarıyla ve çeşitli kontrol sistemleriyle entegre çalışma seçeneği sunmaktadır. Farklı boy seçenekleri, difüzör tipleri ve gövde rengi opsiyonlarıyla birden fazla özelleştirme seçeneği ile birçok aydınlatma uygulaması için ideal çözümler sunmaktadır. Kilitlenebilir tırnaklı montaj ayakları ve bağlantıyı kolaylaştıran konnektörleri sayesinde montaj noktasında ciddi işçilik süresi tasarrufu sağlamaktadır.


## Ana Özellikleri

- Homojen ışık dağılımı ile kusursuz görünüm
- RGBW piksel LED tasarımı ile animasyon imkanı
- Tırnaklı ayaklar ve bağlantı konnektörü sayesinde hızlı ve kolay montaj
- IP68 / IK10 su ve mekanik dayanım derecesiyle dış mekan koşullarında güvenle kullanım

**M**iniPix P5 RGBW linear pixel controlled led luminaires is a group of highly durable luminaires customized for image playback and decorative controllable pixel controlled applications on exterior facades. It is one of the most preferred product types for exterior lighting applications such as hotels, shopping malls, residences and bridge lighting. It offers the option of integrated operation with DMX512 and SPI control infrastructures and various control systems. It offers ideal solutions for many lighting applications with multiple customization options with different size options, diffuser types and body color options. Thanks to its lockable claw mounting feet and connectors that facilitate connection, it provides significant labor time savings at the installation point.

## Key Features

- Perfect appearance with homogeneous light distribution
- Animation capability with RGBW pixel LED design
- Quick and easy installation thanks to snap-fit feet and connection connectors
- Safe for outdoor use with IP68 / IK10 water and mechanical resistance ratings

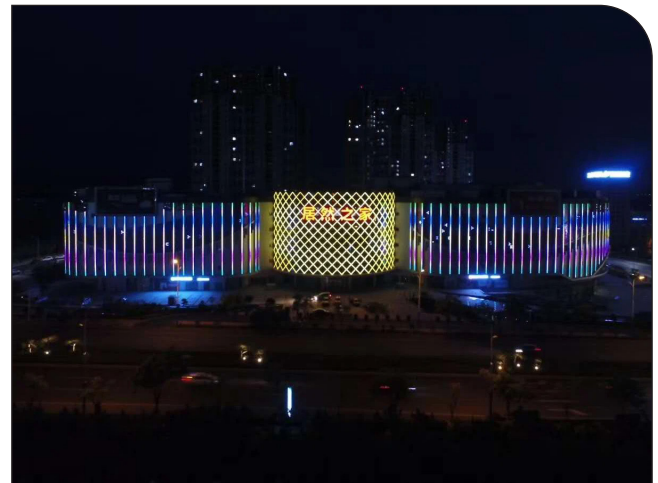


Ürün Kodu Product Code	Ürün Tipi Product Type	Uzunluk Length	LED Sayısı LED Qty	Güç Power	Işık Akısı Lumen Output
FNP040590	RGBW	200	6	2W	56 lm
FNP040591		400	12	4W	112 lm
FNP040592		600	18	6W	168 lm
FNP040593		1000	30	10W	280 lm
FNP040594		2000	60	20W	560 lm

### Teknik Özellikler / Technical Specifications


LED Özellikleri / LED Features	Yüksek verimli ve LM-80 uyumlu, L90B50 > 60.000 saat
LED Tipi / LED Type	5050 4-in-1 RGBW SMD LED
Giriş / Input	24VDC (Standart) / 48VDC (Opsiyonel)
Kontrol / Control	SPI (standart) / DMX512 (opsiyonel)
Piksel Sayısı / Pixel Quantity	5 Pixel
LED Sayısı / LED Quantity	30 LED / m

Materyaller / Materials	Eloksallı alüminyum gövde / Anodized aluminium body Difüzör Kapak / Diffuser Cover
Koruma Sınıfı / IP Rating	IP68
Darbe Dayanımı / IK Rating	IK10
Güvenlik Sınıfı / Safety Class	Class III
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	-30°C / +°65C
Enerji Sınıfı / EEC	A++

### Işık Rengi / Light Colors



### Gövde Rengi/ Body Colors



### Ürün Görselleri / Product Images



### Teknik Resim / Technical Drawing

