


STRIPIX P16 RGBW

PIKSEL KONTROLLÜ DOĞRUSAL ARMATÜRLER
PIXEL CONTROLLED LINEAR LUMINAIRES

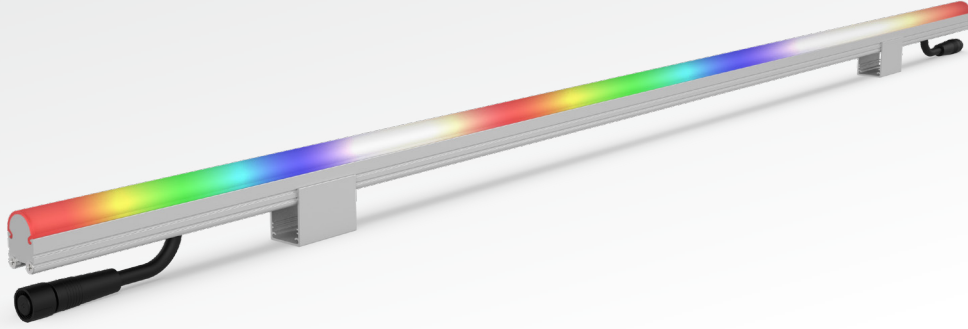

StriPix P16 RGBW, dış cephelerde görüntü oynatma ve dekoratif kontrol edilebilir piksel kontrollü uygulamalar için özelleştirilmiş, yüksek dayanıklı bir armatür grubudur. Otel, AVM, rezidans ve köprü aydınlatmaları gibi dış cephe aydınlatma uygulamalarının en çok tercih edilen ürün tiplerindedir. DMX512 ve SPI kontrol altyapılarıyla ve çeşitli kontrol sistemleriyle entegre çalışma seçeneği sunmaktadır. Farklı boy seçenekleri, difüzör tipleri ve gövde rengi opsiyonlarıyla birden fazla özelleştirme seçeneği ile birçok aydınlatma uygulaması için ideal çözümler sunmaktadır. Kilitlenebilir tırnaklı montaj ayakları ve bağlantıyı kolaylaştıran konnektörleri sayesinde montaj noktasında ciddi işçilik süresi tasarrufu sağlamaktadır.

StriPix P16 RGBW is a group of highly durable luminaires customized for image playback and decorative controllable pixel controlled applications on exterior facades. It is one of the most preferred product types for exterior lighting applications such as hotels, shopping malls, residences and bridge lighting. It offers the option of integrated operation with DMX512 and SPI control infrastructures and various control systems. It offers ideal solutions for many lighting applications with multiple customization options with different size options, diffuser types and body color options. Thanks to its lockable claw mounting feet and connectors that facilitate connection, it provides significant labor time savings at the installation point.

Ana Özellikleri

- Homojen ışık dağılımı ile kusursuz görünüm
- RGBW piksel LED tasarımı ile animasyon imkanı
- Tırnaklı ayaklar ve bağlantı konnektörü sayesinde hızlı ve kolay montaj
- IP68 / IK10 su ve mekaniksel dayanım derecesiyle dış mekan koşullarında güvenle kullanım

Key Features

- Perfect appearance with homogeneous light distribution
- Animation capability with RGB pixel LED design
- Quick and easy installation thanks to snap-fit feet and connection connectors
- Safe for outdoor use with IP68 / IK10 water and mechanical resistance ratings




| Ürün Kodu Product Code | Ürün Tipi Product Type | Uzunluk Length | LED Sayısı LED Qty | Güç Power | Işık Akısı Lumen Output |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|
| FSP041690 | RGBW | 125 | 6 | 2W | 56 lm |
| FSP041691 | | 250 | 12 | 4W | 112 lm |
| FSP041692 | | 500 | 24 | 8W | 224 lm |
| FSP041693 | | 1000 | 48 | 16W | 448 lm |
| FSP041694 | | 2000 | 96 | 32W | 896 lm |

Teknik Özellikler / Technical Specifications

| | |
|--------------------------------|---|
| LED Özellikleri / LED Features | Yüksek verimli ve LM-80 uyumlu, L90B50 > 60.000 saat |
| LED Tipi / LED Type | 5050 4-in-1 RGBW SMD LED |
| Giriş / Input | 24VDC (Standart) / 48VDC (Opsiyonel) |
| Kontrol / Control | SPI (standart) / DMX512 (opsiyonel) |
| Piksel Sayısı / Pixel Quantity | 16 Pixel |
| LED Sayısı / LED Quantity | 48 LED / m |

| | |
|---|--|
| Materyaller / Materials | Eloksallı alüminyum gövde / Anodized aluminium body Difüzör Kapak / Diffuser Cover |
| Koruma Sınıfı / IP Rating | IP68 |
| Darbe Dayanımı / IK Rating | IK10 |
| Güvenlik Sınıfı / Safety Class | Class III |
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -30°C / +°65C |
| Enerji Sınıfı / EEC | A++ |

Işık Rengi / Light Colors



Gövde Rengi/ Body Colors



Ürün Görselleri / Product Images



Teknik Resim / Technical Drawing

