


# MINIRADO RGB

WALLWASHER ARMATÜRLER  
WALLWASHER LUMINAİRES

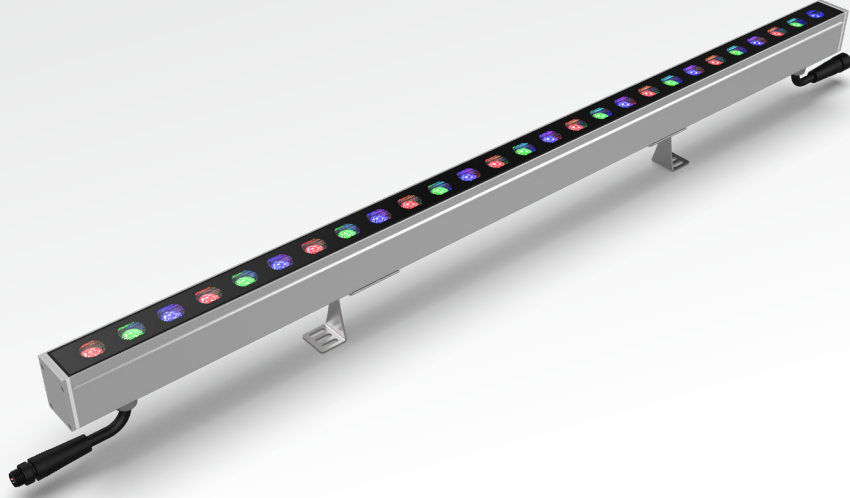

**M**inirado RGB, duvar boyama, indirek aydınlatma, yüzey aydınlatma gibi birçok uygulama için özelleştirilmiş, yüksek dayanıklı bir armatür grubudur. Dahili (110-220VAC) ve harici (24VDC-48VDC) sürücü seçenekleri, farklı boy, lens ve renk opsiyonlarıyla birden fazla özelleştirme seçeneği ile birçok aydınlatma uygulaması için ideal çözümler sunmaktadır. Montaj alanına uygun olarak farklı ayak ve aparatlarla üretilebilmektedir.


**M**inirado RGB is a highly durable luminaire group customized for many applications such as wall painting, indirect lighting, surface lighting. It offers ideal solutions for many lighting applications with internal (110-220VAC) and external (24VDC-48VDC) driver options, multiple customization options with different size, lens and color options. It can be produced with different feet and apparatus in accordance with the mounting area.

## Ana Özellikleri

- 24VDC - 48VDC ve 220VAC güç seçenekleriyle çalışma opsiyonu
- Farklı boy, lens ve renk opsiyonlarıyla ihtiyaca uygun kullanım şekli
- Ürüne sabit ayaklar sayesinde hızlı kurulum ve kolay açma imkanı.
- IP68 / IK10 su ve mekanik dayanım derecesiyle dış mekan koşullarında güvenle kullanım

## Key Features

- Operation options with 24VDC - 48VDC and 220VAC power selections
- Customizable usage according to needs with various sizes, lenses, and color options
- Quick installation and easy adjustment facilitated by fixed feet on the product
- Safe outdoor usage ensured by IP68 / IK10 water and mechanical resistance ratings

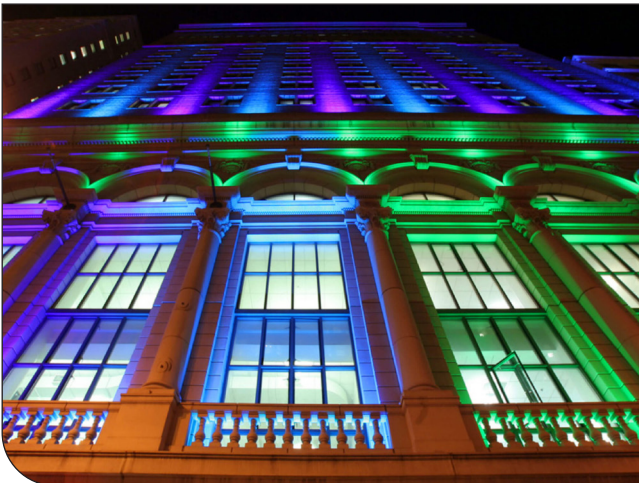

Ürün Kodu Product Code	Ürün Tipi Product Type	Uzunluk Length	LED Sayısı LED Qty	Güç Power	Işık Akısı Lumen Output
FWM035012	RGB	328	9	18W	120lm/W @4000K
FWM035016		628	18	36W	
FWM035020		928	27	54W	
FWM035024		1228	36	72W	

### Teknik Özellikler / Technical Specifications

LED Özellikleri / LED Features	Yüksek verimli / High efficiency 3-step MacAdams / 3-step MacAdams LM80 uyumlu / LM80 compliant L90B50>100000
LED Tipi / LED Type	3535 High Power LED
Giriş / Input	220-240 VAC / 24VDC / 48VDC
Kontrol / Control	DMX512
Renksel Geriverim / CRI	CRI>80 / CRI>90
Optik / Optics	15 / 30 / 45 / 60 / 90 / 15x40 / 22x50

Materyaller / Materials	Eloksallı alüminyum gövde / Anodized aluminium body Paslanmaz bağlantı parçaları / Stainless Steel screws Silikon conta / Silicone rubber gaskets 4mm temperli cam / 4mm tempered glass
Koruma Sınıfı / IP Rating	IP68
Darbe Dayanımı / IK Rating	IK10
Güvenlik Sınıfı / Safety Class	Class I
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	-30°C / +70°C
Enerji Sınıfı / EEC	A++


### Işık Rengi / Light Colors



### Gövde Rengi / Body Colors



### Işık Rengi / Light Colors

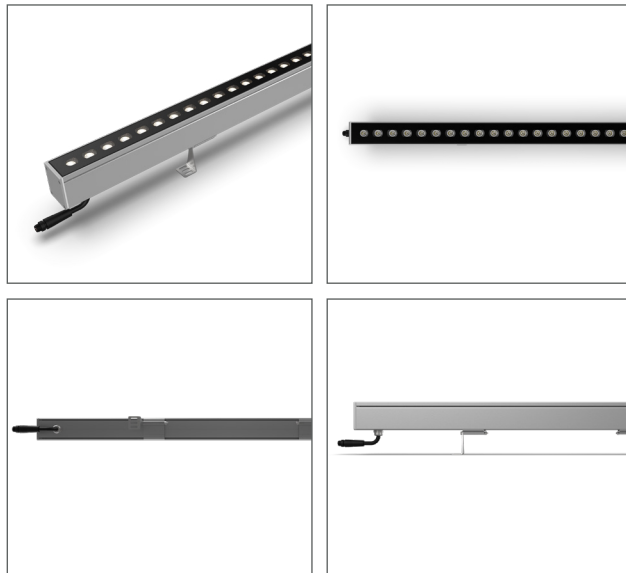

### Teknik Resim / Technical Drawing

